

peiro, s.a.

Carretera de Mataró, 49
Tel.: +34 934 642 040
peiro@peiro.com

08911 BADALONA (Barcelona)
Fax: +34 934 645 040
www.peiro.com

CARTUCHOS FILTRANTES LOFPLEAT RS

Los cartuchos LOFPLEAT RS de Eaton son cartuchos plisados que ofrecen protección contra quistes parasitarios que pueden causar enfermedades transmitidas por el agua.

El cartucho proporciona una filtración absoluta de 1 μm y está diseñado con un medio filtrante de polipropileno que supera el estándar ANSI / NSF 53 del 99,95% para la eliminación de quistes.

Todo el material de polipropileno utilizado en la fabricación del cartucho cumple con las regulaciones del artículo 21 de la FDA del Código de Regulación Federal 174.5, 177.1520 y 177.1630, el cual verifica el uso de este elemento para el contacto con alimentos y bebidas.



MATERIALES

Medio filtrante

Polipropileno

Núcleo

Polipropileno

Jaula exterior

Polipropileno

Adaptadores

Polipropileno



ESPECIFICACIONES

Máxima presión diferencial

5,2 bar @ 21 °C

2,8 bar @ 80 °C

1,03 bar @ 88 °C

Máxima temperatura de utilización

80 °C

Superficie de filtración

0,72 m² / 10"



CONFIGURACIONES

Grado de filtración (μm)

1 @ 99,95% eficiencia

Diámetro

EXTERIOR 69 mm


INTERIOR 25,4 mm

Longitud (")

5 9³/₄ 10 20 30 40

CARTUCHOS FILTRANTES LOFPLEAT RS

CAUDAL

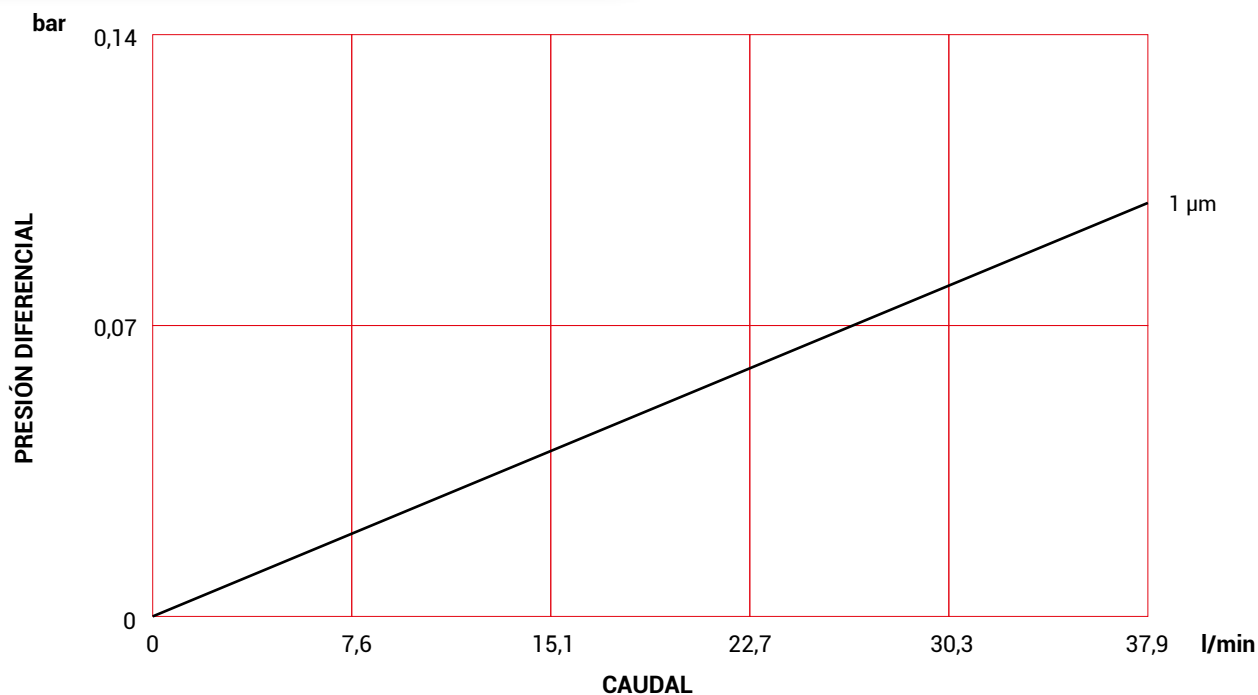

Basado en cartucho de 10" a 21° C

| Tipo de cartucho | Longitud | Grado de filtración | Adaptadores | Juntas |
|------------------|---|---------------------|--|---|
| LPRS | 5 5" 9 9¾" 10 10" 20 20" 30 30" 40 40" | 1 1 µm | 1 226/Cap 2 222/Fin 3 226/Fin 4 222/Cap | S Silicona B Buna N E EPDM V FPM T FPM encap. |

p.e. LPRS-30-1-3V



peiro, s.a.

Carretera de Mataró, 49
08911 BADALONA (Barcelona)

Tel.: +34 934 642 040
Fax: +34 934 645 040

peiro@peiro.com
www.peiro.com